

SELVVULKANISERENDE TAPE

TG-CLEAN A/S

Ren service...

FORSEGLING PÅ VÅDE, BESKIDTE OG FEDTEDE OVERFLADER



Vare Nr: L608 SELVVULKANISERENDE TAPE - 25 mm. X 10 meter

Vare Nr: L610 SELVVULKANISERENDE TAPE - 50 mm. X 10 meter


LUFT OG VANDTÆT.

KAN APPLICERES UNDER VAND.

TEMPERATURBESTANDIG FRA -50 TIL 260 GRADER CELCIUS.

VELEGNET TIL ALLE TÆTNINGER OG ISOLERINGER.

TRYKFAST OP TIL 12 BAR, OG UV-BESTANDIG.

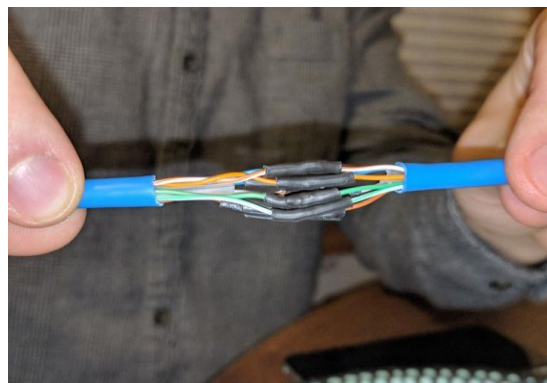

ANVENDELSE

Selvvulkaniserende Tape er en meget alsidig silikonetape til en lang række indendørs og udendørs anvendelser. Brug den eksempelvis til at reparere en utæt vaskemaskine- eller opvaskemaskineslange, eller få en anden VVS-installation til at holde op med at dryppe.

Selvvulkaniserende Tape kan også med fordel bruges til isolering af beskadigede strømledninger, lyd og andre kabler. Og vil ved udendørsbrug endvidere være UV-bestandig, samt generelt kunne modstå tryk på op til 12 bar.

Selvvulkaniserende Tape kan anvendes under vand med øjeblikkelig virkning, og efterlader ingen klæberester.

BRUGSANVISNING

Silikonematerialet sikrer, at den robuste tape meget modstandsdygtig overfor kemikalier, olier, syrer, opløsningsmidler og sågar havvand. Tapeden kan til enhver tid nemt fjernes igen.

Sørg for at vikle tapeden stramt omkring emnet. Efterfølgende vil den selvvulkaniserende virkning klare resten, og opgaven kan trygt forlades igen.